innova

menu



AirLeaf SL


01

Panoramica

L'AirLeaf con il mobile a vista

La profondità di 129 mm è ottenuta grazie ad un design innovativo. Il ventilatore è tangenziale a pale asimmetriche e lo scambiatore ad ampia superficie frontale, ottenendo così elevati flussi di aria con basse perdite di carico e grande silenziosità. L'efficienza è elevatissima con consumo energetico di pochi Watt. La velocità del ventilatore non è più "a gradini" ma modulata in continuo con logica proporzionale ed integrativa: ciò riduce sia il rumore che i fastidiosi movimenti d'aria.

2 tubi

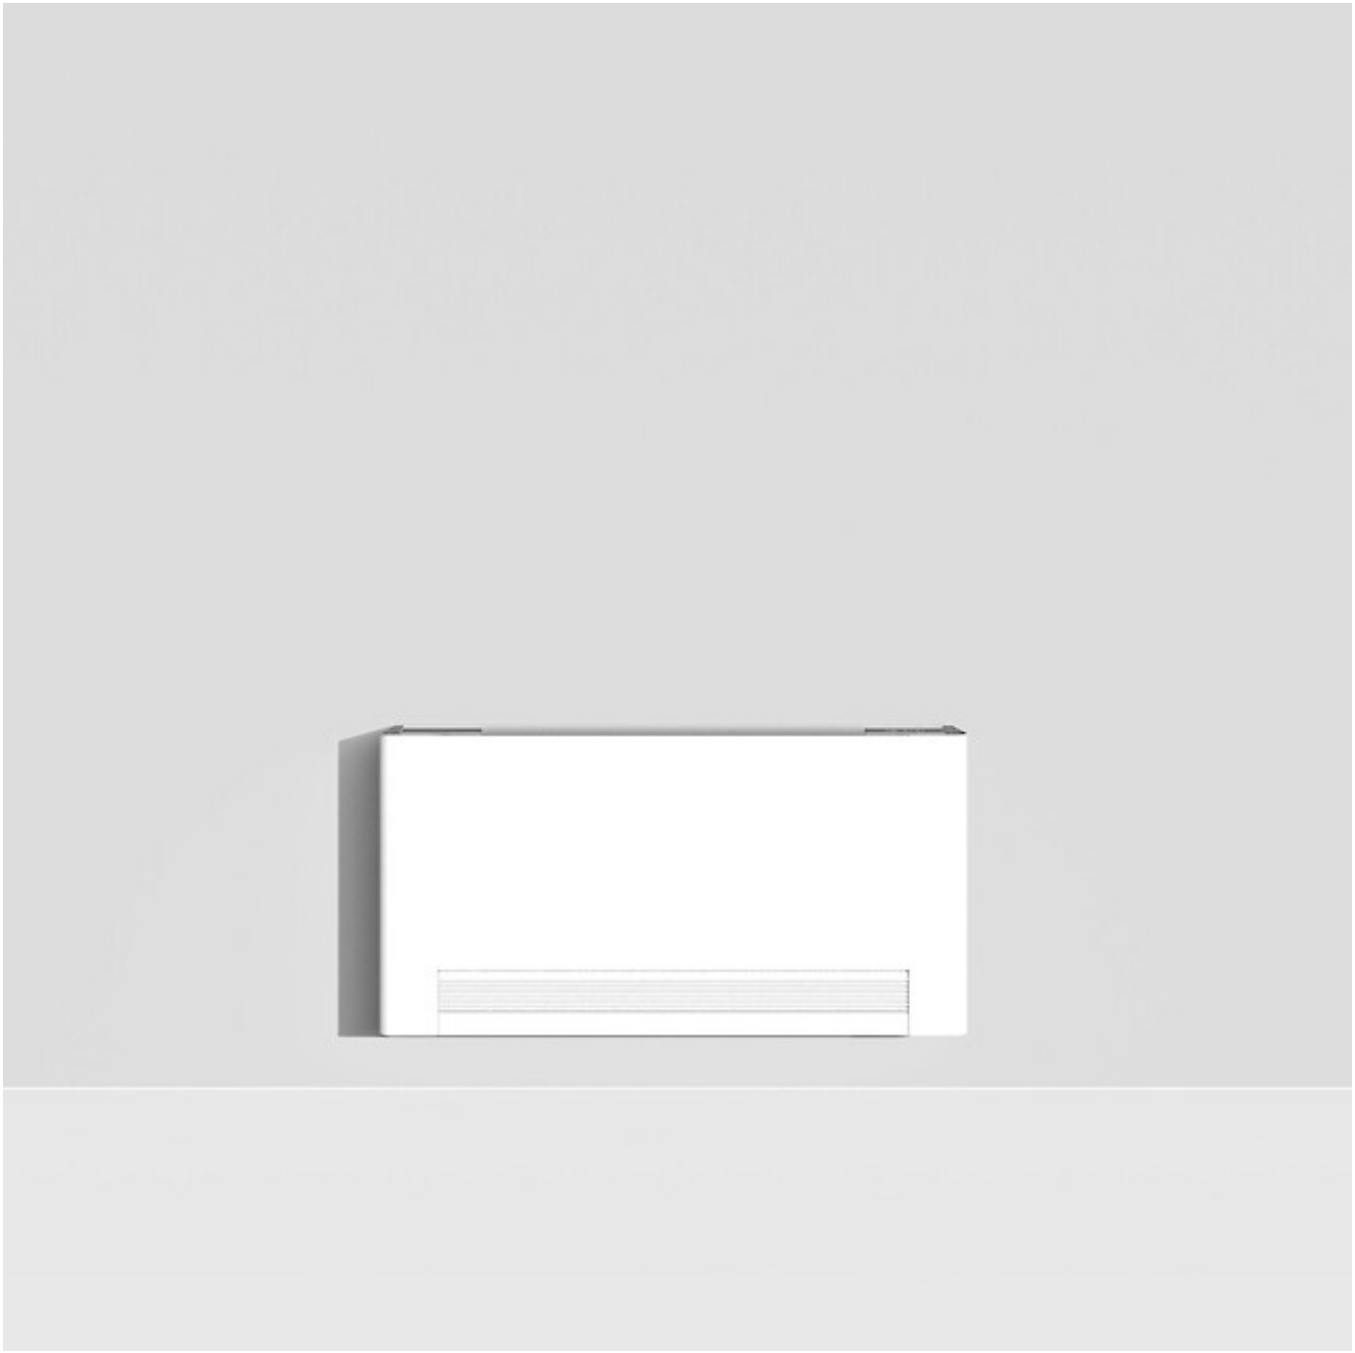

SL 200

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A 27 °C 0,91 kW
Resa in riscaldamento W 45/40 °C /A 20 °C 1,02 kW

Dimensione unità interna ↔ 735 mm ↕ 579 mm ⤢ 129 mm

SL 400

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A 27 °C 2,12 kW
Resa in riscaldamento W 45/40 °C /A 20 °C 2,21 kW

Dimensione unità interna ↔ 935 mm ↕ 579 mm ⇗ 129 mm

SL 600

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A 27 °C 2,81 kW
Resa in riscaldamento W 45/40 °C /A 20 °C 3,02 kW

Dimensione unità interna ↔ 1135 mm ↕ 579 mm ⇗ 129 mm

SL 800

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A 27 °C 3,30 kW
Resa in riscaldamento W 45/40 °C /A 20 °C 3,81 kW


Dimensione unità interna ↔ 1335 mm ↕ 579 mm ⇗ 129 mm

SL 1000

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A 27 °C 3,71 kW
Resa in riscaldamento W 45/40 °C / A20 °C 4,32 kW

Dimensione unità interna ↔ 1535 mm ↕ 579 mm ⇗ 129 mm

4 tubi

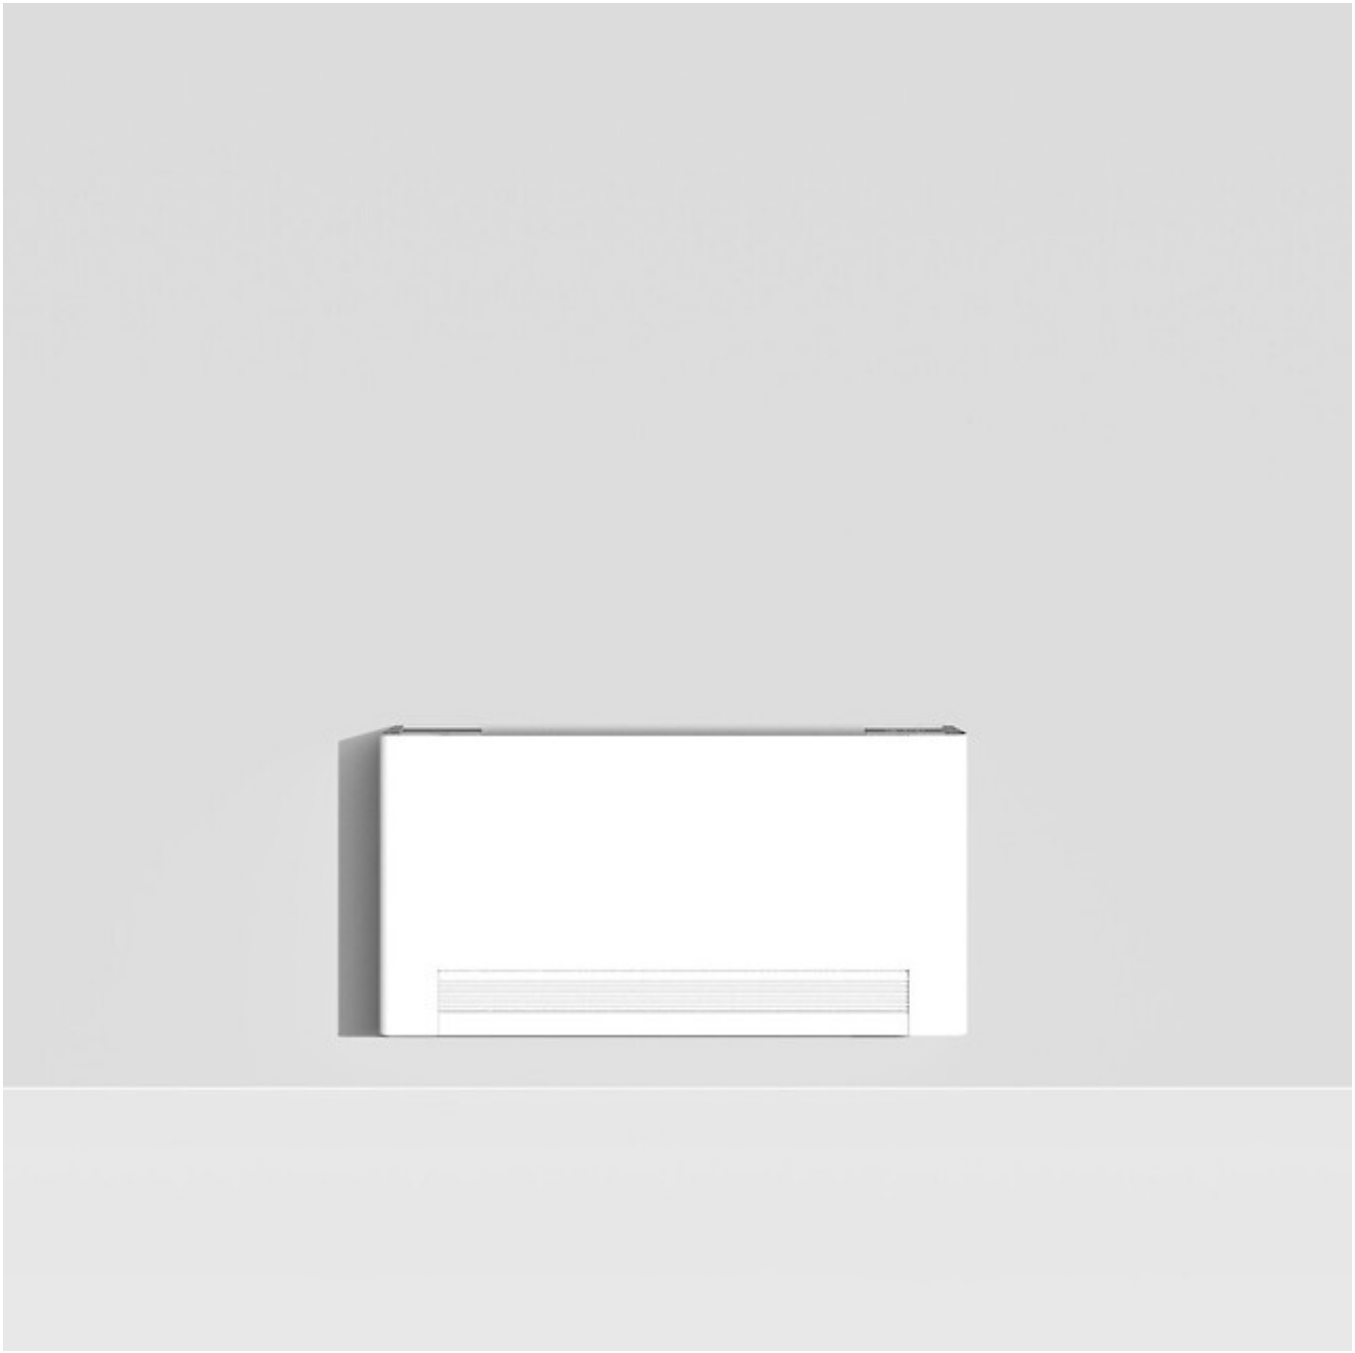

SL 200 4 tubi

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A 27 °C 0,84 kW
Resa in riscaldamento W 65/55 °C 0,45 kW

Dimensione unità interna ↔ 737 mm ↕ 639 mm ⤢ 131 mm

SL 400 4 tubi

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A27 °C 1,93 kW
Resa in riscaldamento W 65/55 °C 1,10 kW

Copie de https://www.innova.it/it/prodotti/fancoil/airleaf-sl, enregistrée le 1er novembre 2026

Dimensione unità interna ↔ 937 mm ↕ 639 mm ⤢ 131 mm

SL 600 4 tubi

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A 27 °C 2,50 kW
Resa in riscaldamento W 65/55 °C 1,51 kW

Dimensione unità interna ↔ 1137 mm ↕ 639 mm ⤢ 131 mm

SL 800 4 tubi

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A 27 °C 2,92 kW
Resa in riscaldamento W 65/55 °C 2,21 kW

Dimensione unità interna ↔ 1337 mm ↕ 639 mm ⤢ 131 mm

SL 1000 4 tubi

Resa totale in raffreddamento W 7/12 °C / A 27 °C 3,21 kW
Resa in riscaldamento W 65/55 °C 2,54 kW

Dimensione unità interna ↔ 1537 mm ↕ 639 mm ⤢ 131 mm

INNOVA S.r.l.

Via 1° Maggio, 8 - 38089 Storo (TN), Italia
info@innova.it
T +39 0465 670104

Progetti di Ricerca

Informazioni

Prodotti

Iscriviti alla newsletter

Invia

Company info

Area riservata

Tutela della privacy

Whistleblowing

Codice Etico

Certificazioni

Credits