Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Ažuriranje Politike zaštite privatnosti tvrtke LG Electronics (2026/10/20)

0

HN091MR NK5 / HU0*1MR U44

Therma V Split R32, srednjetemperaturna

0 (0)

Napišite recenziju



1/6

Ključne značajke

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

- THERMA V R32 Split, srednjetemperaturni
- Kako radi THERMA V R32 Split
- Pouzdano grijanje
- Revolucionarni kompresor R1
- Ekološki održiva radna tvar

Prikaži više

DODAJ U USPOREDBU

THERMA V R32 Split, srednjetemperaturni


LG THERMA V R32 Split nudi snažno rješenje za grijanje unutarnjih prostora. Radi jednako učinkovito i pri ekstremno hladnom vremenu, čak do -25°C. Štoviše, postiže maksimalnu izlaznu temperaturu vode od 65 °C.



Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Kako radi THERMA V R32 Split

Koristi vanjski zrak kao izvor topline koju prenosi u unutarnju jedinicu kako bi grijala prostor i zagrijavala potrošnu toplu vodu (PTV).

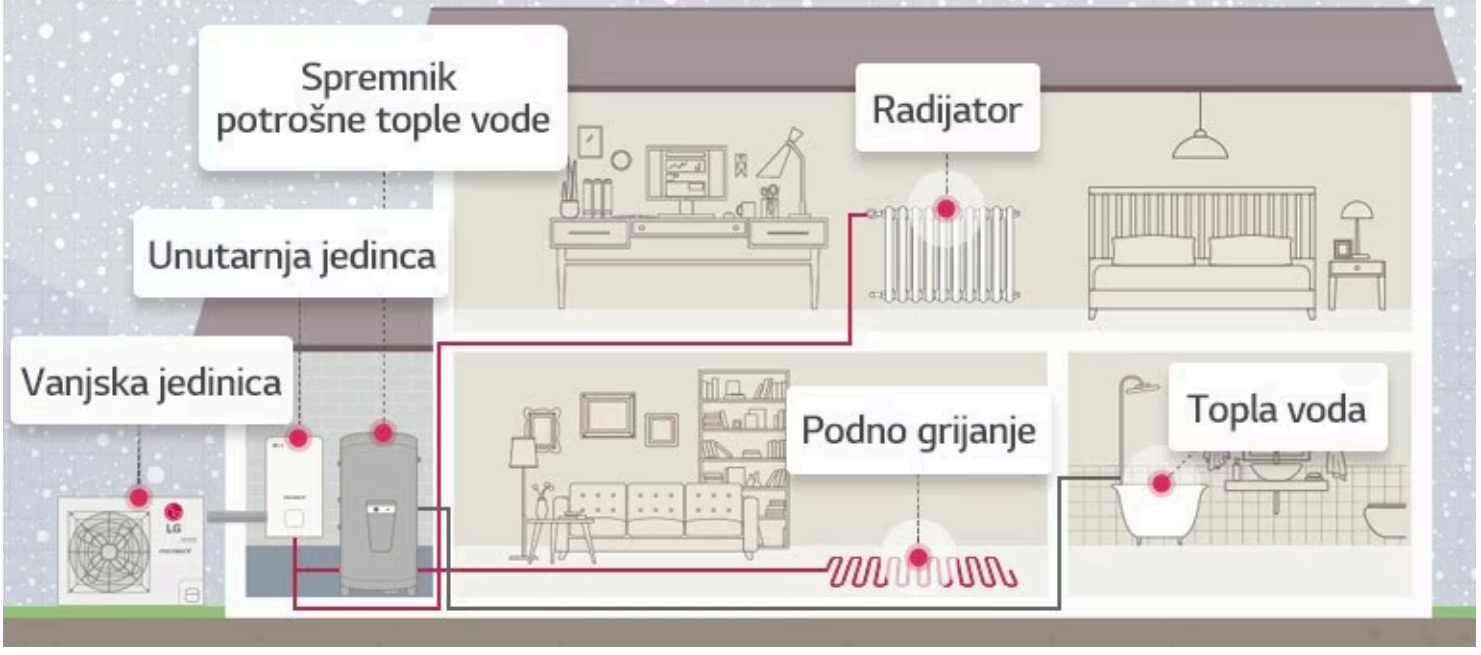

Pouzdano grijanje

THERMA V R32 Split omogućava pouzdano i snažno grijanje unutarnjeg prostora. Radi jednako učinkovito i pri ekstremno hladnom vremenu, čak do -25°C. Štoviše, postiže maksimalnu izlaznu temperaturu vode od 65 °C.







Revolucionarni kompresor R1

THERMA V R32 Split opremljen je revolucionarnim kompresorom R1, a koji je napredniji u usporedbi s uobičajenim kompresorima. Pužna komponenta kompresora spuštena je u njegov donji dio, zbog čega se smanjuje vibracija istoga i tako povećava sveukupna učinkovitost i pouzdanost. Nadalje, poboljšano je i područje rada kompresora (10Hz do 135Hz), a u usporedbi s uobičajenim tipom.

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026



Ekološki održiva radna tvar

THERMA V R32 Split opremljen je radnom tvari R32 koja je ekološki održiva i ima potencijal globalnog zagrijavanja (GWHP) od 675, što je 70% manje nego kod radne tvari R410A. S radnom tvari R32, THERMA V R32 Split izrazito je energetski učinkovit i predstavlja zelenije rješenje za grijanje.

*Gore navedeni rezultat temelji se na grijanju prostora pri 35°C
*Grijanje prostora pri 55°C dobilo je oznaku A++.

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Pametno upravljanje grijanjem

Intuitivno korisničko sučelje omogućuje jednostavno i brzo upravljanje dodirom, a korisnici mogu napraviti raspored prilagođen svom načinu života. Štoviše, dnevno i mjesečno praćenje potrošnje energije omogućuje učinkovito upravljanje energijom.

Daljinsko upravljanje gdje god se nalazili

Pomoću aplikacije LG ThinQ™ korisnici mogu jednostavno upravljati sustavom grijanja u svakom trenutku s bilo kojeg mjesta. Udaljeni pristup sustavu grijanja korisnicima nudi maksimalnu udobnost.

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026



Jednostavna i fleksibilna instalacija

THERMA V R32 Split može se jednostavno i fleksibilno instalirati u svim vrstama kuća. Integrirane vodene komponente* u unutarnjoj jedinici čine instalaciju znatno jednostavnijom, u kraćem vremenu. Štoviše, duljina cijevi s radnom tvari može se produljiti do 50 m i cijevi se mogu spojiti u tri različita smjera (naprijed, postrance i natrag) što čini instalaciju urednijom i fleksibilnijom.

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026



Definiranje postavki prije instalacije

Temeljem informacija o mjestu instalacije, instalateri mogu namjestiti i spremiti postavke prije same instalacije, a pomoću konfiguratora LG THERMA V. Na mjestu instalacije instalater će umetnuti memorijsku karticu u daljinski upravljač i aktivirati pohranjene konfiguracijske podatke. Ovo omogućuje jednostavno i brzo puštanje u rad.

*Vodene komponente uključuju senzor protoka, pumpu za vodu, ekspanzijsku posudu, zračni ventil, sigurnosni ventil, pločasti izmjenjivač topline, cjedilo, upravljač i električni grijač.

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Jednostavno i brzo održavanje

Daljinski upravljač može pohraniti do 50 povijesnih stavki i tako omogućiti jednostavno utvrđivanje uzroka kvara ili greške te omogućiti brzi pronalazak rješenja.

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Linija proizvoda THERMA V

Product		Water Temperature (C / H)	Refrigerant	Power	Capacity (kW)					
					5	7	9	12	14	16
Therma V Monobloc 		5°C / 65°C	R32	1ø 230V	O 5.5(5.5)	O 7.0(7.0)	O 9.0(9.0)	O 12.0(12.0)	O 14.0(14.0)	O 16.0(16.0)
				3ø 400V				O 12.0(12.0)	O 14.0(14.0)	O 16.0(16.0)
Therma V Silent Monobloc 				1ø 230V			O 9.0(9.0)			
Therma V Hydrosplit 	Hydro Box Type 	5°C / 65°C		1ø 230V				O 12.0(12.0)	O 14.0(14.0)	O 16.0(16.0)
				3ø 400V				O 12.0(12.0)	O 14.0(14.0)	O 16.0(16.0)
	Integrated Water Tank	5°C / 65°C		1ø 230V				O 12.0(12.0)	O 14.0(14.0)	O 16.0(16.0)
				3ø 400V				O 12.0(12.0)	O 14.0(14.0)	O 16.0(16.0)
Therma V Spilt 	Hydro Box Type 	5°C / 65°C		1ø 230V	O 5.5(5.5)	O 7.0(7.0)	O 9.0(9.0)			
	Integrated Water Tank 	5°C / 65°C		1ø 230V	O 5.5(5.5)	O 7.0(7.0)	O 9.0(9.0)			
	Hydro Box Type	5°C / 57°C	R410A	1ø 230V				O 10.4(12.0)	O 12.0(14.0)	O 13.0(16.0)
				3ø 400V				O 10.4(12.0)	O 12.0(14.0)	O 13.0(16.0)
Therma V High temp 	High Temp (Heating only) 	80°C	R410A + R134a	1ø 230V						O (16.0)

Upit za kupovinu

Pošaljite upit za više informacija o proizvodu i javiti ćemo vam se povratno u najkraćem mogućem roku.

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Pošaljite upit za više informacija o proizvodu i javiti ćemo vam se povratno u najkraćem mogućem roku.

SAZNAJTE VIŠE

Preuzimanje kataloga i dokumenata

- Ovlašteni partneri za instalaciju LG klima-uređaja
- 2022 katalog klima-uređaja
- 2023 klima-uređaji za stambene prostore, katalog
- 2023 Multi V, katalog
- 2022 LG sustavi grijanja, katalog
- 2021 Zasto Therma V, letak

ZATVORI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - HN091MR.NK5

Kapacitet, kW	5,5 / 7 / 9
Rashladno sredstvo	R32

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Rashladno sredstvo	R32
Dimenzije - Š x V x D, mm	490 x 850 x 315
Masa, kg	37,6
Električni grijač - Napajanje, P/V/Hz	220-240, 1, 50
Električni grijač - Kapacitet, kW	3.0+3.0
Radno područje (vodena strana) - Grijanje, °C	15~65
Radno područje (vodena strana) - Hlađenje, °C	5~27
Ograničenje protoka vode, LPM	5~80
Otpuštanje tlaka – Maks. Limit ventila (Bar)	3
Priključak na cijev za vodu - Ulaz, mm(inča)	Male PT 25.4(1)
Priključak na cijev za vodu - Izlaz, mm(inča)	Male PT 25.4(1)
Tlak zvuka (grijanje), dB(A)	44
Preporučeni osigurač, A	25

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - VANJSKA JEDINICA(HU051MR.U44)

Kapacitet, kW	5kW 1Φ
Nazivni kapacitet - Grijanje (A7/W35) - kW	5,5
Nazivni kapacitet - Grijanje (A2/W55) - kW	5,5
Nazivni kapacitet - Grijanje (A2/W35) - kW	3.3
Nazivni kapacitet -Hlađenje (A35/W18) - kW	5,5
Nazivni kapacitet -Hlađenje (A35/W7) - kW	5,5

Nazivna ulazna snaga - Grijanje(A7/W35) - kW	1,12
Nazivna ulazna snaga - Grijanje(A7/W55) - kW	1.57
Nazivna ulazna snaga - Grijanje (A2/W35) - kW	0.94
Nazivna ulazna snaga - Hlađenje (A35/W18) - kW	1.20
Nazivna ulazna snaga - Hlađenje (A35/W7) - kW	1.96
Koeficijent učinka – Grijanje (A7/W35)	4,9
Koeficijent učinka – Grijanje(A7/W55) - W/W	3.5
Koeficijent učinka – Grijanje (A2/W35)	3.52
EER Hlađenje - (A35/W18)	4,6
EER Hlađenje - (A35/W7)	2.8
Dimenzije - Š x V x D, mm	950 x 834 x 330
Masa, kg	60
Razina zvučnog tlaka (grijanje), dB(A)	52
Razina zvučne snage (grijanje), dB(A)	60
Radni raspon vanjskog zraka - Grijanje, °CDB	5°C ~ 48°C
Radni raspon vanjskog zraka - Hlađenje, °CDB	-25°C ~ 35°C
Radna tvar (R32) - Promjer cijevi (tekućine)	9.52 (3/8)

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Radna tvar (R32) - Promjer cijevi (tekućine), mm(inch)	9,52 (3/8)
Radna tvar (R32) - Promjer cijevi (plin), mm(inch)	15,88 (5/8)
Radna tvar (R32) - Količina prije punjenja, kg	1,5
Radna tvar (R32) - TCO2 eq	1,013
Radna tvar (R32) - Duljina cijevi bez punjenja, m	10
Radna tvar (R32) - Dodatna zapremina punjenja, g/m	30
Ref. duljina cjevovoda - Minimum, m	3
Ref. duljina cjevovoda - Standardni, m	5
Ref. duljina cjevovoda - Maksimum, m	50
Napajanje, P/V/Hz	1/220-240/50
Preporučeni osigurač, A	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - VANJSKA JEDINICA(HU071MR.U44)

Kapacitet, kW	7kW 1Φ
Nazivni kapacitet - Grijanje (A7/W35), kW	7,0
Nazivni kapacitet - Grijanje (A7/W55) - kW	5,5
Nazivni kapacitet - Grijanje (A2/W35) - kW	4,2
Nazivni kapacitet -Hlađenje (A35/W18) - kW	7,0
Nazivni kapacitet -Hlađenje (A35/W7) - kW	7,0

Nazivna ulazna snaga - Grijanje(A7/W35) - kW	1,43
Nazivna ulazna snaga - Grijanje(A2/W55) - kW	1.57
Nazivna ulazna snaga - Grijanje (A2/W35) - kW	1.2
Nazivna ulazna snaga - Hlađenje (A35/W18) - kW	1.56
Nazivna ulazna snaga - Hlađenje (A35/W7) - kW	2.59
Koeficijent učinka – Grijanje (A7/W35)	4,9
Koeficijent učinka – Grijanje(A7/W55)	3.5
Koeficijent učinka – Grijanje (A2/W35)	3.51
EER Hlađenje - (A35/W18)	4.5
EER Hlađenje - (A35/W7)	2.7
Dimenzije - Š x V x D, mm	950 x 834 x 330
Masa, kg	60
Razina zvučnog tlaka (grijanje), dB(A)	52
Razina zvučne snage (grijanje), dB(A)	60
Radni raspon vanjskog zraka - Grijanje, °CDB	5°C ~ 48°C
Radni raspon vanjskog zraka - Hlađenje, °CDB	-25°C ~ 35°C
Radna tvar (R32) - Promjer cijevi (tekućine), mm(inch)	9,52 (3/8)
Radna tvar (R32) - Promjer cijevi (plin),	15,88 (5/8)

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

mm(inch)	
Radna tvar (R32) - Količina prije punjenja, kg	1,5
Radna tvar (R32) - TCO2 eq	1,013
Radna tvar (R32) - Duljina cijevi bez punjenja, m	10
Radna tvar (R32) - Dodatna zapremina punjenja, g/m	30
Ref. duljina cjevovoda - Minimum, m	3
Ref. duljina cjevovoda - Standardni, m	5
Ref. duljina cjevovoda - Maksimum, m	50
Napajanje, P/V/Hz	1/220-240/50
Preporučeni osigurač, A	20

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - VANJSKA JEDINICA(HU091MR.U44)

Kapacitet, kW	9kW 1Φ
Nazivni kapacitet - Grijanje (A7/W35), kW	9,0
Nazivni kapacitet - Grijanje (A7/W55) - kW	5,5
Nazivni kapacitet - Grijanje (A2/W35) - kW	5,4
Nazivni kapacitet -Hlađenje (A35/W18) - kW	9,0
Nazivni kapacitet -Hlađenje (A35/W7) - kW	9,0
Nazivna ulazna snaga - Grijanje(A7/W35) - kW	1,94
Nazivna ulazna snaga - Grijanje(A7/W55) -	1.57

kW	
Nazivna ulazna snaga - Grijanje (A2/W35) - kW	1.54
Nazivna ulazna snaga - Hlađenje (A35/W18) - kW	2.14
Nazivna ulazna snaga - Hlađenje (A35/W7) - kW	3.46
Koeficijent učinka – Grijanje (A7/W35)	4,65
Koeficijent učinka – Grijanje(A7/W55)	3.5
Koeficijent učinka – Grijanje (A2/W35)	3.5
EER Hlađenje - (A35/W18)	4.2
EER Hlađenje - (A35/W7)	2.6
Dimenzije - Š x V x D, mm	950 x 834 x 330
Masa, kg	60
Razina zvučnog tlaka (grijanje), dB(A)	52
Razina zvučne snage (grijanje), dB(A)	60
Radni raspon vanjskog zraka - Grijanje, °CDB	5°C ~ 48°C
Radni raspon vanjskog zraka - Hlađenje, °CDB	-25°C ~ 35°C
Radna tvar (R32) - Promjer cijevi (tekućine), mm(inch)	9,52 (3/8)
Radna tvar (R32) - Promjer cijevi (plin), mm(inch)	15,88 (5/8)
Radna tvar (R32) - Količina prije punjenja, kg	1.5

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Radna tvar (R32) - TCO2 eq	1,013
Radna tvar (R32) - Duljina cijevi bez punjenja, m	10
Radna tvar (R32) - Dodatna zapremina punjenja, g/m	30
Ref. duljina cjevovoda - Minimum, m	3
Ref. duljina cjevovoda - Standardni, m	5
Ref. duljina cjevovoda - Maksimum, m	50
Napajanje, P/V/Hz	1/220-240/50
Preporučeni osigurač, A	25

INFORMACIJE O SUKLADNOSTI

EU PPWR TD(HN091MR)

JOŠ INFORMACIJA O SUKLADNOSTI

- The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
- Sigurnosne informacije za pribor uključene su uz sigurnosne informacije za proizvod i ne isporučuje se zasebno
- Da biste saznali više o tome kako ovaj proizvod postupa s podacima i o svojim pravima kao korisnik, posjetite „Pokrivenost podataka i specifikacije“ na LG Privacy.

Što govore ljudi

0 / 5

UKUPNA OCJENA

☆☆☆☆☆ (0)

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

NAPIŠITE RECENZIJU

Budite prvi koji će napisati recenziju za ovaj proizvod

IMATE PITANJA? DOZVOLITE DA VAM POMOGNEMO

Prikaz Podrška za proizvod HN091MR NK5 / HU0*1MR U44



Registrirajte proizvod



Software i Firmware



Zakaži popravak



Status popravka



Status upita



Dijelovi i dodatna oprema



Priložite dokument

Jednostavno odaberite mogućnost podrške među donjim ikonama:

Telefon

Telefon

Razgovor

Razgovor

E-mail

E-mail

Pronađi lokalno

Upišite grad ili adresu



Upišite lokaciju.

Posjetite stranice ovlaštenih online prodavatelja

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Nema rezultata koji bi odgovarali kriteriju koji ste unijeli.

*Cijene, promotivne akcije i raspoloživost mogu se razlikovati ovisno o prodajnom mjestu i kupovini na internetu. Cijene se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Količine su ograničene. Kod lokalnih prodavatelja na malo provjerite konačnu cijenu i raspoloživost.

Saznajte više o LG toplinskoj pumpi. Toplinska pumpa zrak-voda (Therma V), energetski učinkovit, ekološki prihvat... VIŠE

Telefon

(01)553-5554 (naplaćuje se trošak lokalnih poziva)

Od ponedeljka do petka radnim danom od 8:00 do 18:00

Subotom, nedjeljom i blagdanima zatvoreno

Ukoliko ste iz Bosne i Hercegovine i potrebna Vam je tehnička podrška

ili Vam treba informacija vezano za Vaš uređaj, možete direktno kontaktirati

LG korisničku službu na broj (033) 911 811

Poštovani korisnici, Telefonska linija za korisničku podršku u Bosni i Hercegovini 033911811 privremeno je nedostupna. Ako vam je potrebna podrška, kontaktirajte nas putem e-pošte ili chata ili možete izravno nazvati servisni centar Stanic koristeći ovaj broj 033 776 500.

E-pošta

Proizvodi

Podrška

LG AI

Copie de https://www.lg.com/hr/dizalica-topline-zrak-voda/lg-therma-v-split-r32-hn091mrnk5, enregistrée le 1er novembre 2026

Moj račun

O tvrtki LG

LG SIGNATURE

LG MAGAZINE

PROMOCIJA

Hrvatska, Hrvatska

Autorsko pravo © 2009. – 2025. LG Electronics. Sva prava pridržana

Ovo je službena stranica tvrtke LG Electronics. Ako se želite povezati s LG Corp. ili drugim LG podružnicama, kliknite na sljedeće

LG Jeong-Do Management Ethics Hotline >